

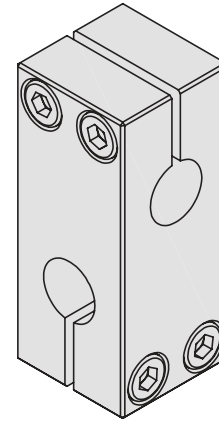


Blocco di connessione a croce / Cross connection block

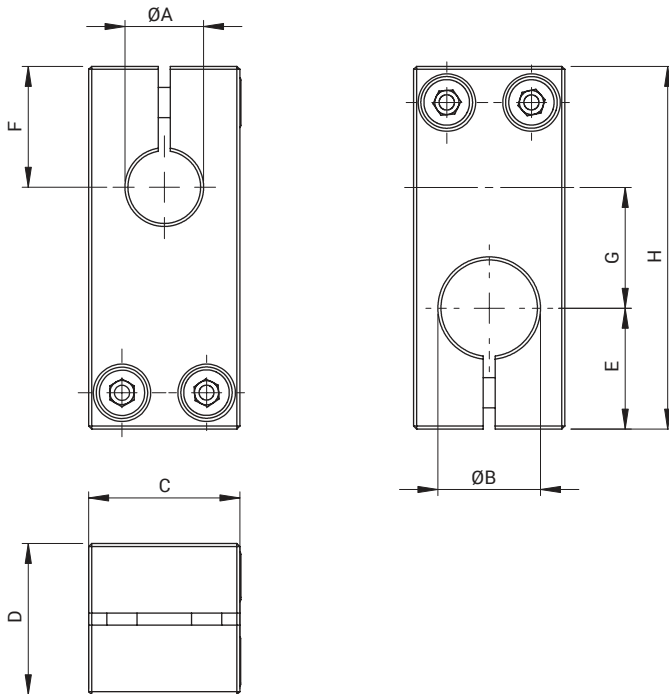

ARTICOLO ARTICLE	Ø A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	MATERIALE MATERIAL	PESO WEIGHT
MBZX-1216	12	16	25	25	20	20	20	60	Alluminio / Aluminium	70 g
MBZX-1220	12	20	30	30	19	19	22	60	Alluminio / Aluminium	110 g
MBZX-1620	16	20	30	30	19	19	22	60	Alluminio / Aluminium	135 g

esempi di utilizzo / application example

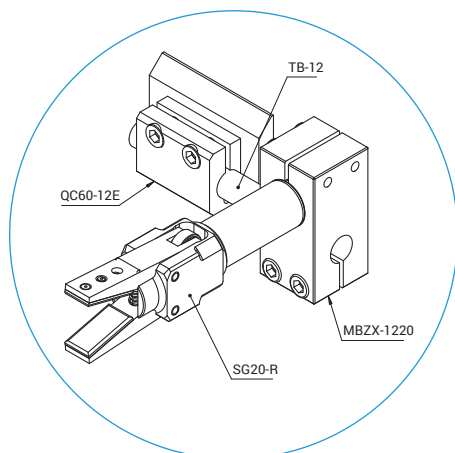

QC
CAMBIO RAPIDO

BP
INTERFACCE

SQ
TRAVI QUADRE

NUT
DADI

TB
PROFILI

CC
STAFFE ANGOLARI TRAVI

SFP
PIASTRE DI FISSAGGIO

MB
MODULI PER STRUTTURA
E FISSAGGIO

CL - EA
GOMITI CON CRAVATTA

DS
DISTRIBUTORI

LVC - EAV - AVL
GAMBI E GOMITI
PER VENTOSA

CNT
PINZE MATEROZZA

ET
PROLUNGHE

AD
STAFFA FISSAGGIO PINZA

SG
PINZE MATEROZZA

AG
PINZE ANGOLARI

PG
PINZE PARALLELE

OFG
PINZE PNEUMATICHE

NB
ATTUATORI AUTOMATICI

W.N
LAME STANDARD

BH
CORPI PORTA LAMA
SPECIALI

W.S
LAME SPECIALI

CVA
CILINDRO ANTIROTAZIONE

SR - SA - SS
COMPENSATORI

V - SV
VENTOSE

RAP
RACCORDI