



Sospensioni rotative a corpo liscio attacco anteriore / Rotative stainless suspensions smoot body

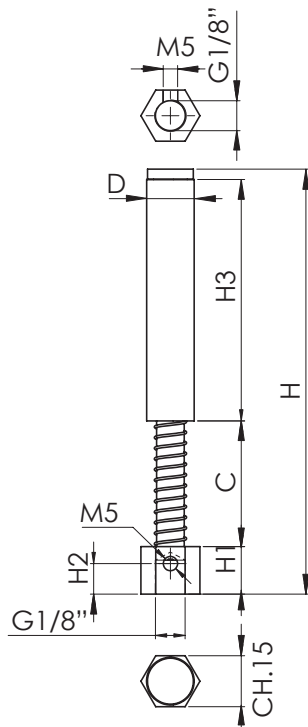

ARTICOLO ARTICLE	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	D [mm]	C [mm]	MATERIALE MATERIAL	PESO WEIGHT
SS1420	110	14	9	61	14	25	Ottone-Alluminio / Brass-Aluminium	80 g
SS1435	125	14	9	71	14	35	Ottone-Alluminio / Brass-Aluminium	90 g

QC
CAMBIO RAPIDO

BP
INTERFACCE

SQ
TRAVI QUADRE

NUT
DADI

TB
PROFILI

CC
STAFFE ANGOLARI TRAVI

SFP
PIASTRE DI FISSAGGIO

MB
MODULI PER STRUTTURA
E FISSAGGIO

CL - EA
GOMITI CON CRAVATTA

DS
DISTRIBUTORI

LVC - EAV - AVL
GAMBI E GOMITI
PER VENTOSA

CNT
PINZE MATEROZZA

ET
PROLUNGHE

AD
STAFFA FISSAGGIO PINZA

SG
PINZE MATEROZZA

AG
PINZE ANGOLARI

PG
PINZE PARALLELE

OFG
PINZE PNEUMATICHE

NB
ATTUATORI AUTOMATICI

W.N
LAME STANDARD

BH
CORPI PORTA LAMA
SPECIALI

W.S
LAME SPECIALI

SR - SA - SS
COMPENSATORI

V - SV
VENTOSE

RAP
RACCORDI